

Gotthard Knödseder
Bohrtechnik



COMACCHIO

DRILLING HI-TECH

MC 15P

S/N: 3085

BAUJAHR: 2018



GERÄTEDATENBLATT

GOTTHARD KNÖDSEDER HAMMERWERK GMBH

Industriestraße 20

 94051 Hauzenberg

 +49 85 86 / 96 78 0

FAX +49 85 86 / 96 78 25

 info@knoedseder.com

GOTTHARD KNÖDSEDER BOHRTECHNIK GMBH

Kenzianweg 8

 4780 Schärding

 +43 77 12 / 49 94 6250

FAX +43 77 12 / 49 94 6251

 info@knoedseder.com



Transportdaten		Motor	
Gesamtgewicht [kg]:	19.000	Type:	Diesel / Cummins QSB 6.7
Länge [mm]:	7.490	Leistung [kW]:	168
Breite [mm]:	2.570	Abgasstufe:	STEP 3B / TIER 4i mit DPF
Höhe [mm]:	2.990	Dieseltank-Inhalt [L]:	290
Bodendruck [kg/cm²]:	1,60	Schallpegel [dB (A)]:	116
		Hydrauliköltank [L]:	420
		Art Hydrauliköl:	Panolin HLP SYNTH 46

Bohrantrieb

Art:	Doppelkopfanlage drehend / dreh-schlagend
Längsverschub [mm]	450

Drehantrieb	Comacchio R3200
max. Drehmoment [daNm]:	Gang 1/2/3/4 3.100 / 2.100 / 1.550 / 1.050
max. Drehzahl [U/min]:	Gang 1/2 24 / 36 / 48 / 72

Hydraulikhammer	Eurodrill HD 4010M
Einzelschlagenergie [Nm]:	500
Schlagfrequenz [min ⁻¹]:	2400
max. Drehmoment [daNm]:	Gang 1/2 870 / 435
max. Drehzahl [U/min]:	Gang 1/2 55 / 110
Einsteckende:	H64 - rechts

Lafette		Hydraulische Seilwinde	
Vorschubkraft [daN]:	8.000	max. Hubkraft [daN]:	2.000
Rückzugskraft [daN]:	15.000	Seillänge [m]:	30
Lafettenlängsverschub [mm]:	1.200	Seildurchmesser [mm]:	10
Gesamtlänge [mm]:	4.200	Seilgeschwindigkeit [m/min]:	43
Nettovorschub [mm]:	1.800		
Mastverlängerung 1 [mm]	2.000		
Gesamtlänge 1 [mm]:	6.200		
Nettovorschub 1 [mm]:	3.800		



Klemm- / Brechvorrichtung

Klemmbereich [mm]:	45-360	
Klemmkraft [daN]:	25.000	(+ Ventil für Klemmkraftregulierung)
Brechkraft [daNm]:	4.300	
Rohrziehvorrichtung - Zugkraft [daN]:	11.300	Hub = 450mm

Hydraulischer Hilfskran (mit Funkfernbedienung)


Type:	Amco VEBA	V.805/F3S		
Schwenkbereich [°]	380			
Ausladung [m]:	3,7	5,1	6,4	7,8
Hubkraft [kg]:	1.100	770	590	480

Sonstige Ausstattung


Hochdruckwaschgerät	
max. Fördermenge [L/min]:	20
max. Druck [bar]:	150
Zubehör:	Schlauchaufroller mit 15m Schlauch, Waschanze mit Zubehör
Druckluftöler	
max. Druck [bar]:	30
Anschluss:	2"
Inhalt [L]:	8
Luftschieber	elektro-hydraulisch




Transportposition

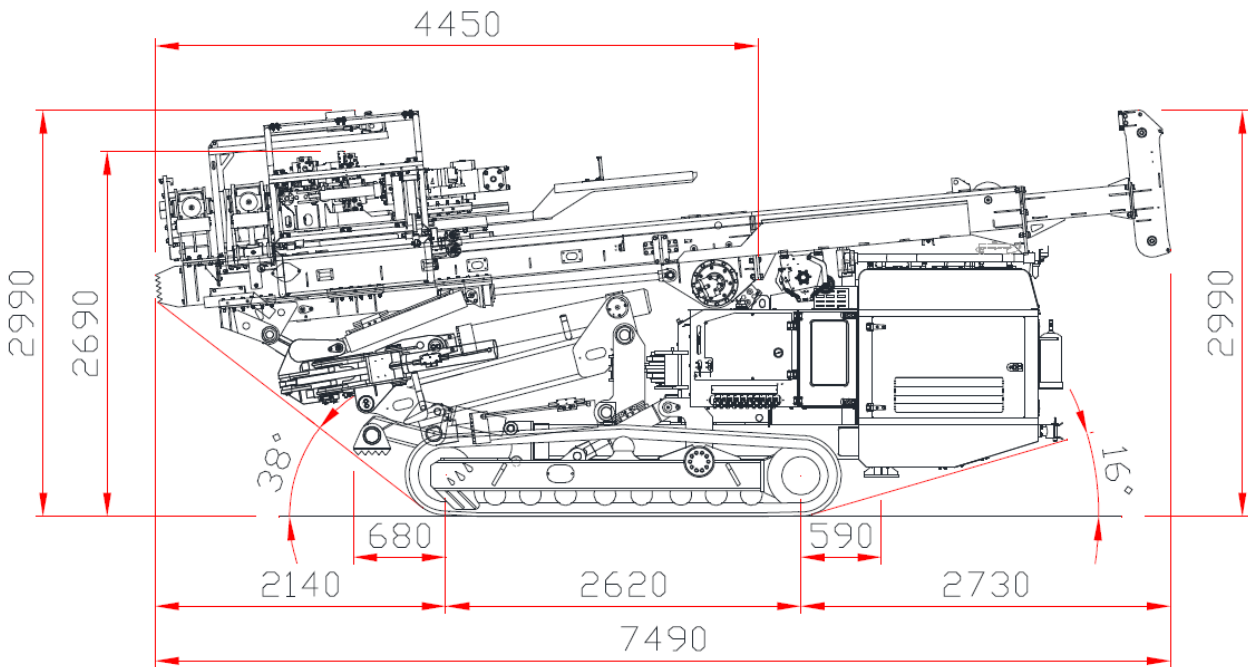

2570

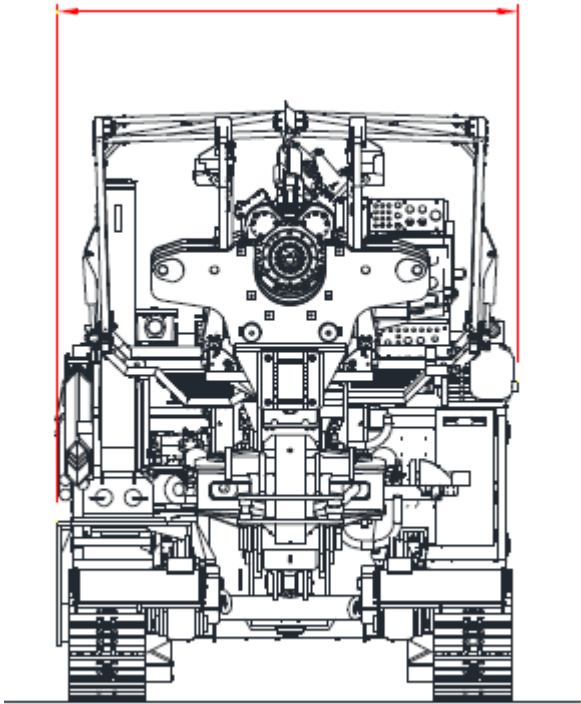

Mit Mast in vertikaler Position

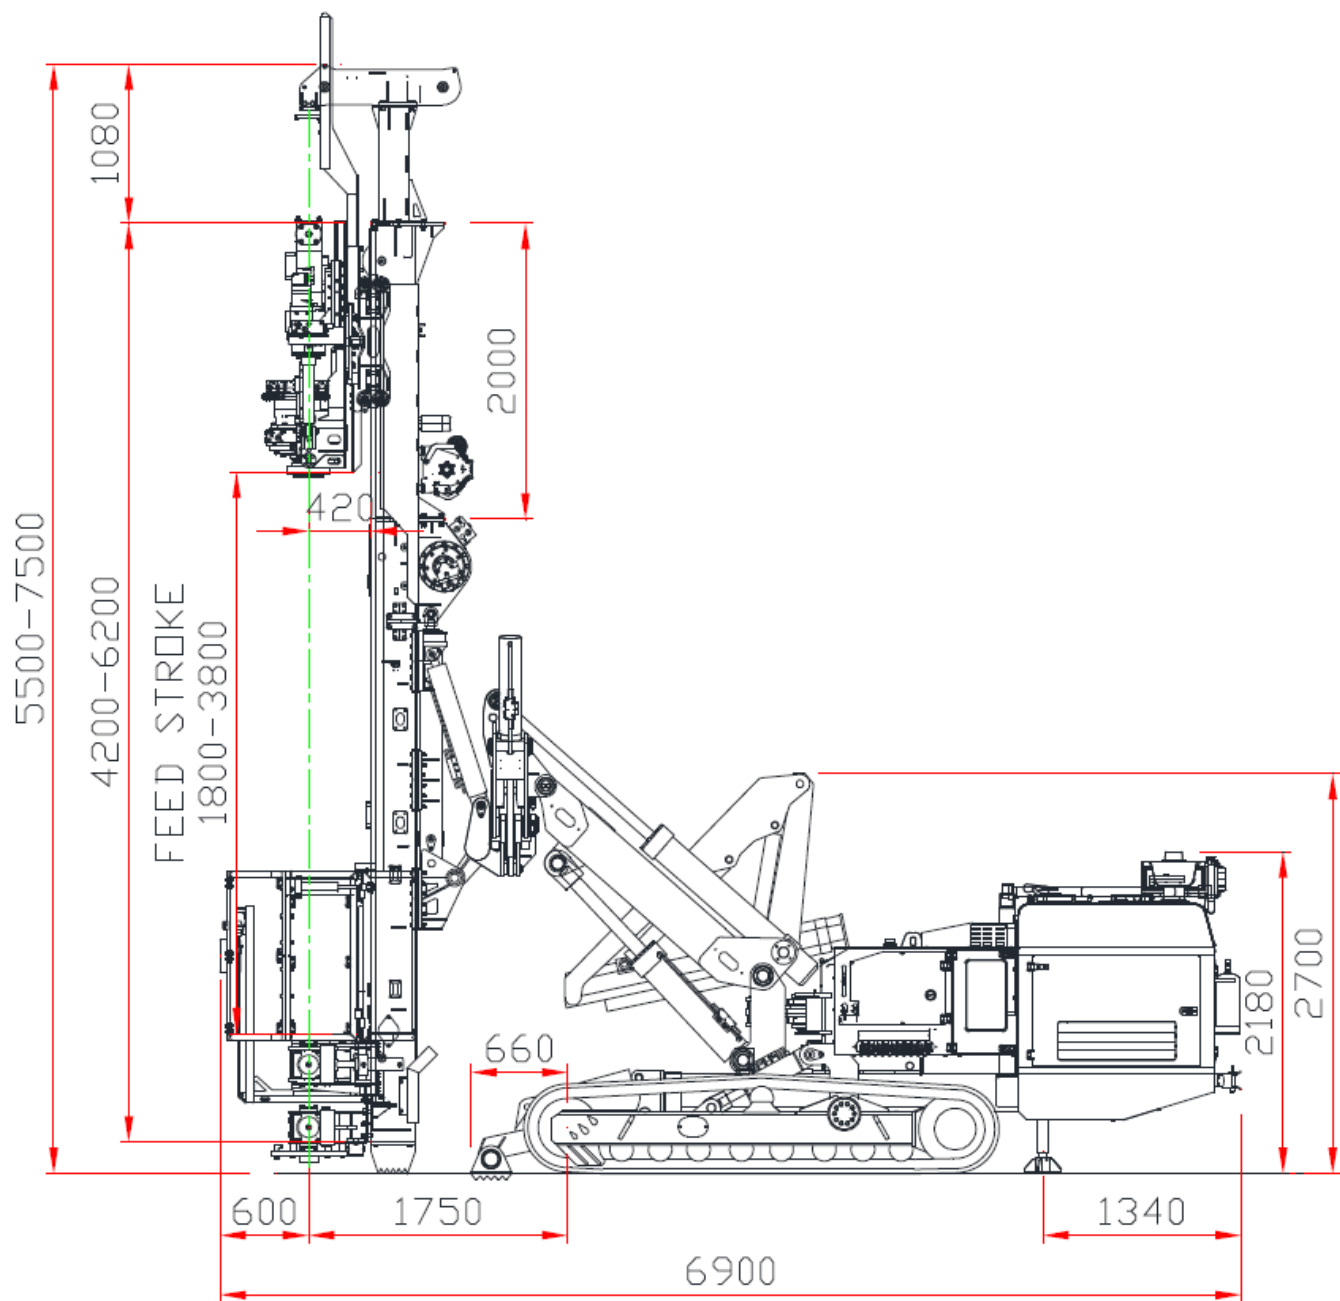

Mit Mast in vertikaler Position

