

Gotthard Knödseder
Bohrtechnik



COMACCHIO

DRILLING HI-TECH

MC 15P

S/N: 4115

BAUJAHR: 2021



GERÄTEDATENBLATT

GOTTHARD KNÖDSEDER HAMMERWERK GMBH

Industriestraße 20

 94051 Hauzenberg

 +49 85 86 / 96 78 0

FAX +49 85 86 / 96 78 25

 info@knoedlseder.com

GOTTHARD KNÖDSEDER BOHRTECHNIK GMBH

Kenzianweg 8

 4780 Schärding

 +43 77 12 / 49 94 6250

FAX +43 77 12 / 49 94 6251

 info@knoedlseder.com



Transportdaten		Motor	
Gesamtgewicht [kg]:	18.600	Type:	Diesel / Caterpillar C 7.1
Länge [mm]:	8.985	Leistung [kW]:	168
Breite [mm]:	2.385	Abgasstufe:	STEP 5 / Tier 4 Final
Höhe [mm]:	3.120	Dieseltank-Inhalt [L]:	270
Bodendruck [kg/cm²]:	1,50 / 2,20	Schallpegel [dB (A)]:	112
Transportposition / Arbeitsposition		Hydrauliköltank [L]:	445
		Art Hydrauliköl:	Panolin HLP SYNTH 46

Bohrantrieb		
Art:	Doppelkopfanlage drehend / dreh-schlagend	
Längsverschub [mm]	300	
Drehantrieb	Comacchio R3200	
max. Drehmoment [daNm]:	Gang 1/2	3.000 / 1.500
max. Drehzahl [U/min]:	Gang 1/2	24 / 48
Hydraulikhammer	Eurodrill RH 10X	
Einzelschlagenergie [Nm]:	500	
Schlagfrequenz [min ⁻¹]:	2400	
max. Drehmoment [daNm]:	Gang 1/2	870 / 435
max. Drehzahl [U/min]:	Gang 1/2	55 / 110
Einsteckende	H64 - rechts	

Lafette		Hydraulische Seilwinde	
Vorschubkraft [daN]:	8.000	max. Hubkraft [daN]:	2.000
Rückzugskraft [daN]:	8.000	Seillänge [m]:	30
Lafettenlängsverschub [mm]:	1.200	Seildurchmesser [mm]:	10
Gesamtlänge [mm]:	6.030	Seilgeschwindigkeit [m/min]:	43
Nettovorschub [mm]:	3.600		
Mastverlängerung 1 [mm]	600		
Gesamtlänge 1 [mm]:	6.630		
Nettovorschub 1 [mm]:	4.200		



Klemm- / Brechvorrichtung

Klemmbereich [mm]:	45-365			
Klemmkraft [daN]:	18.000	(+ Ventil für Klemmkraftregulierung)		
Brechkraft [daNm]:	10.000			
Rohrziehvorrichtung - Zugkraft [daN]:	10.000	Hub = 400mm		

Hydraulischer Hilfskran (mit Funkfernbedienung)

Type:	Amco VEBA	V.805/F3S		
Schwenkbereich [°]	380			
Ausladung [m]:	3,7	5,1	6,4	7,8
Hubkraft [kg]:	1.100	770	590	480


Sonstige Ausstattung

Hochdruckwaschgerät	
max. Fördermenge [L/min]:	20
max. Druck [bar]:	150
Zubehör:	Schlauchaufroller mit 15m Schlauch, Waschlance mit Zubehör
Druckluftöler	
max. Druck [bar]:	30
Anschluss:	2“
Inhalt [L]:	8
Luftschieber	elektro-hydraulisch


Funk-Fernbedienung



Transportposition

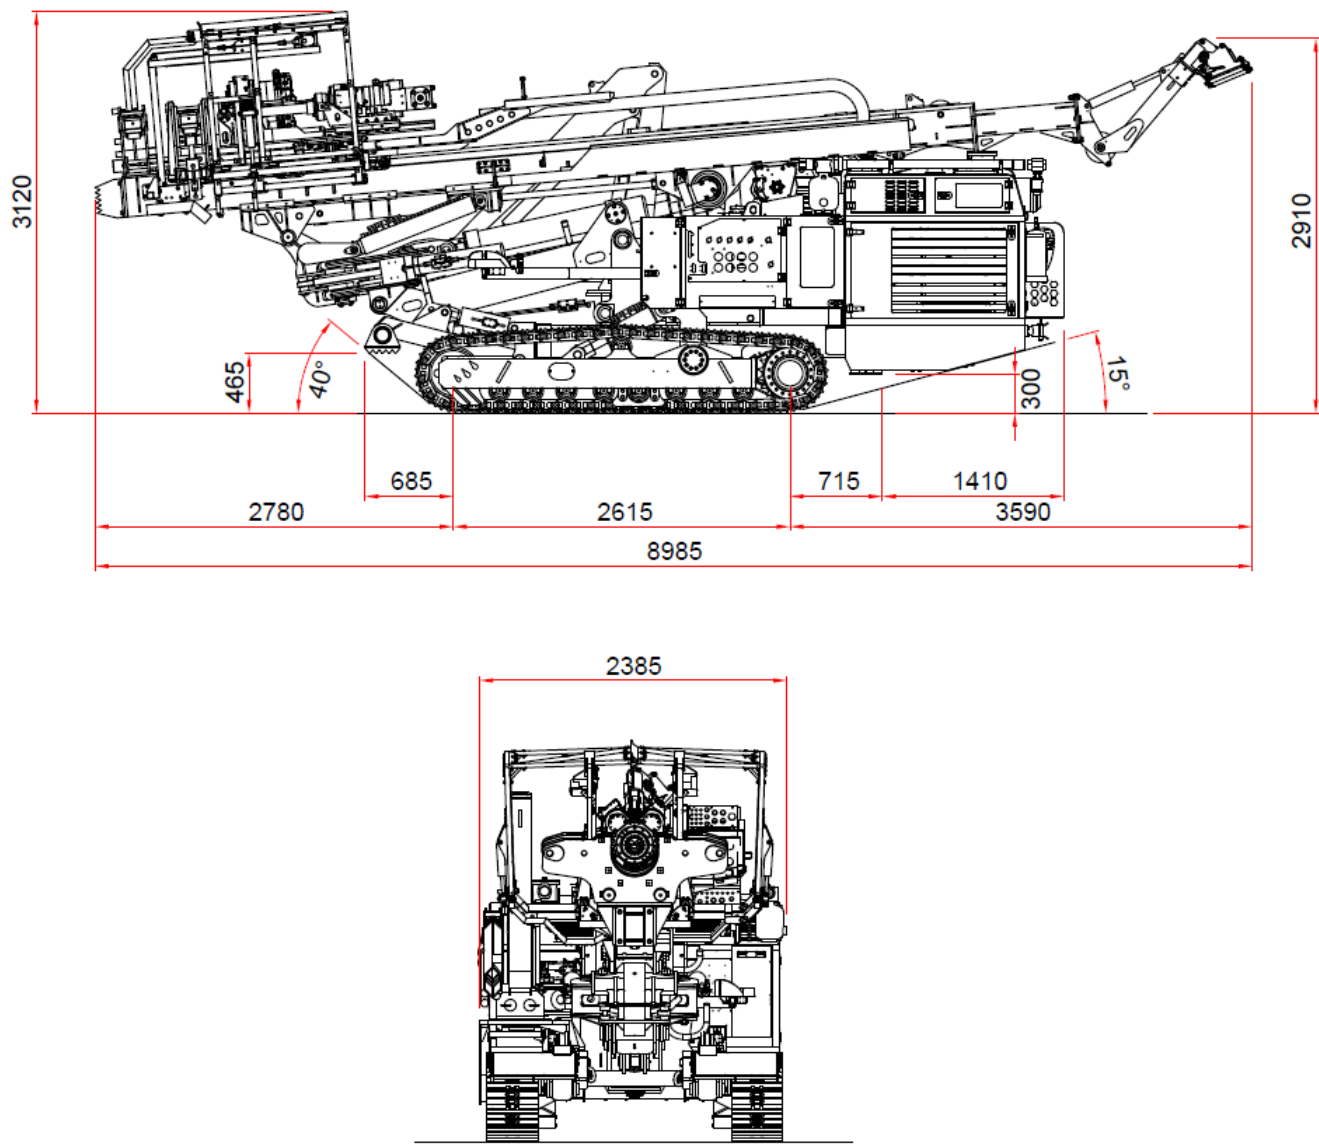

Mit Mast in vertikaler Position

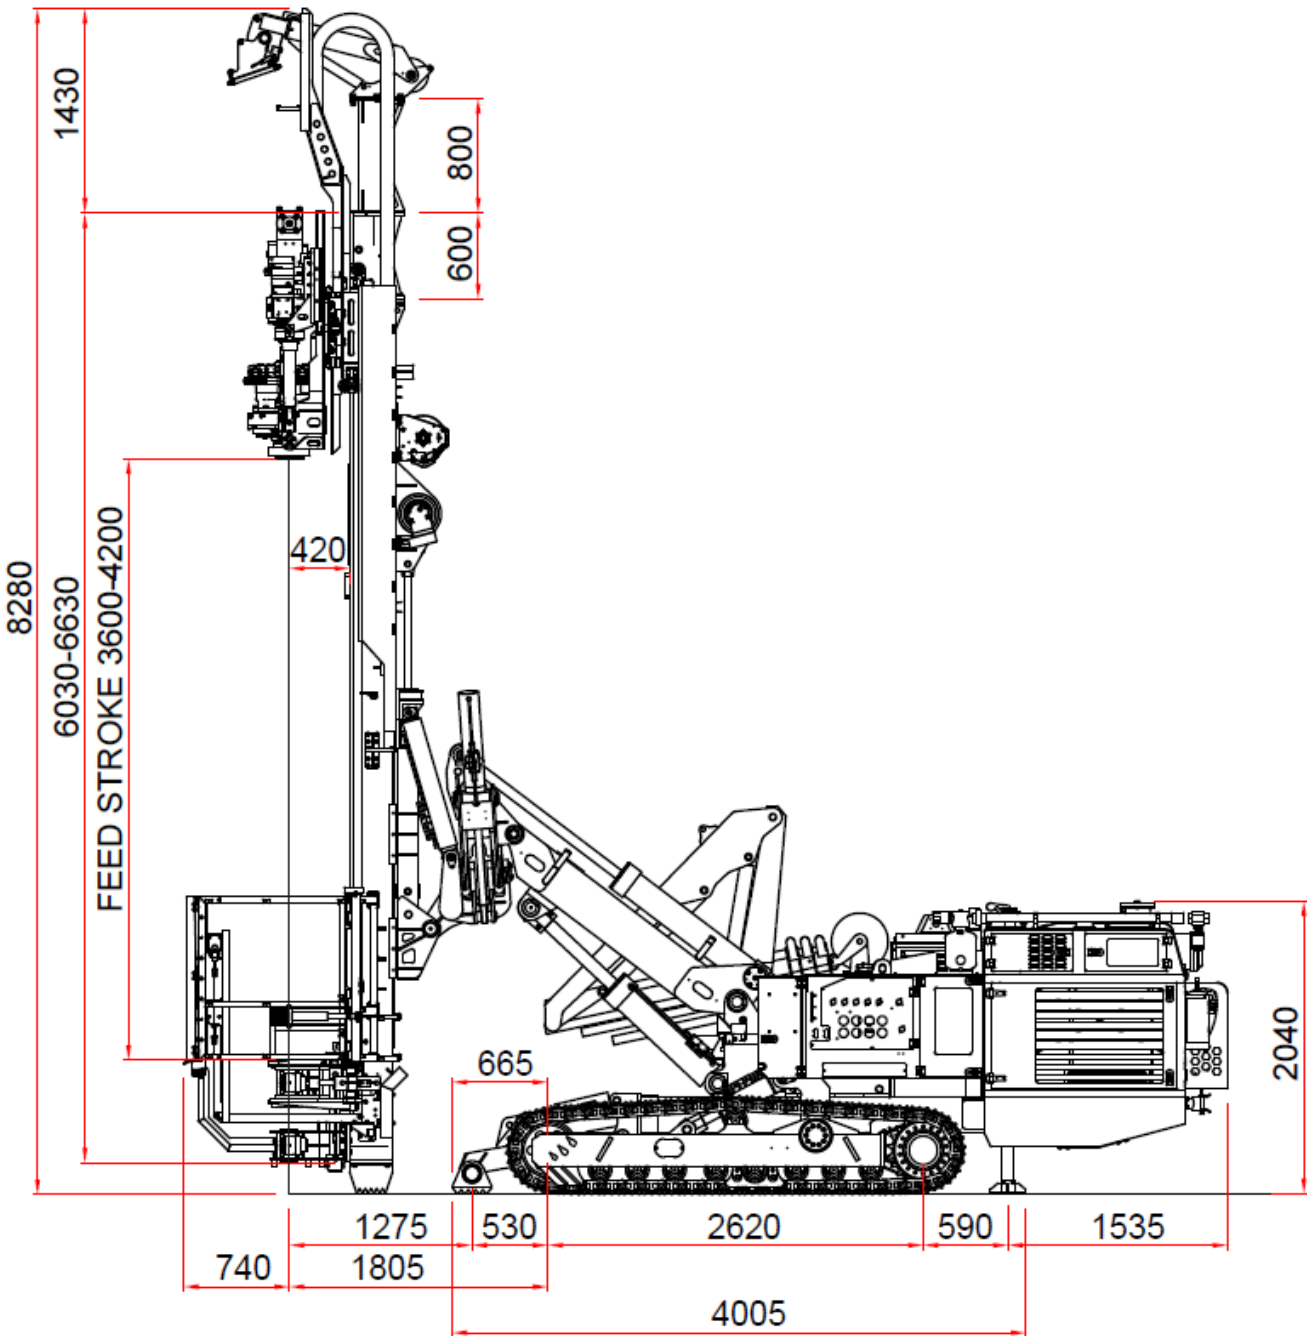

Mit Mast in vertikaler Position

